
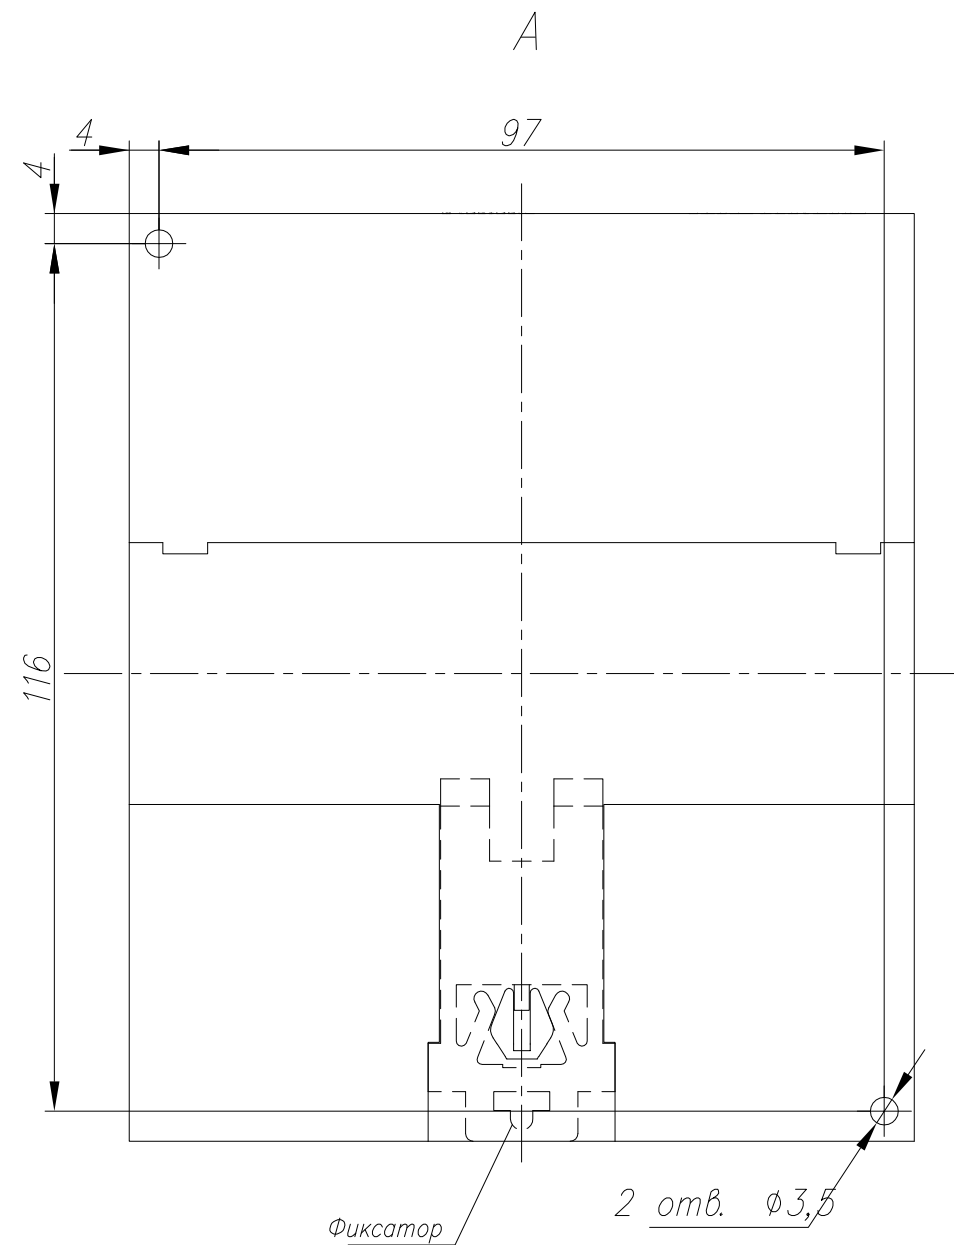
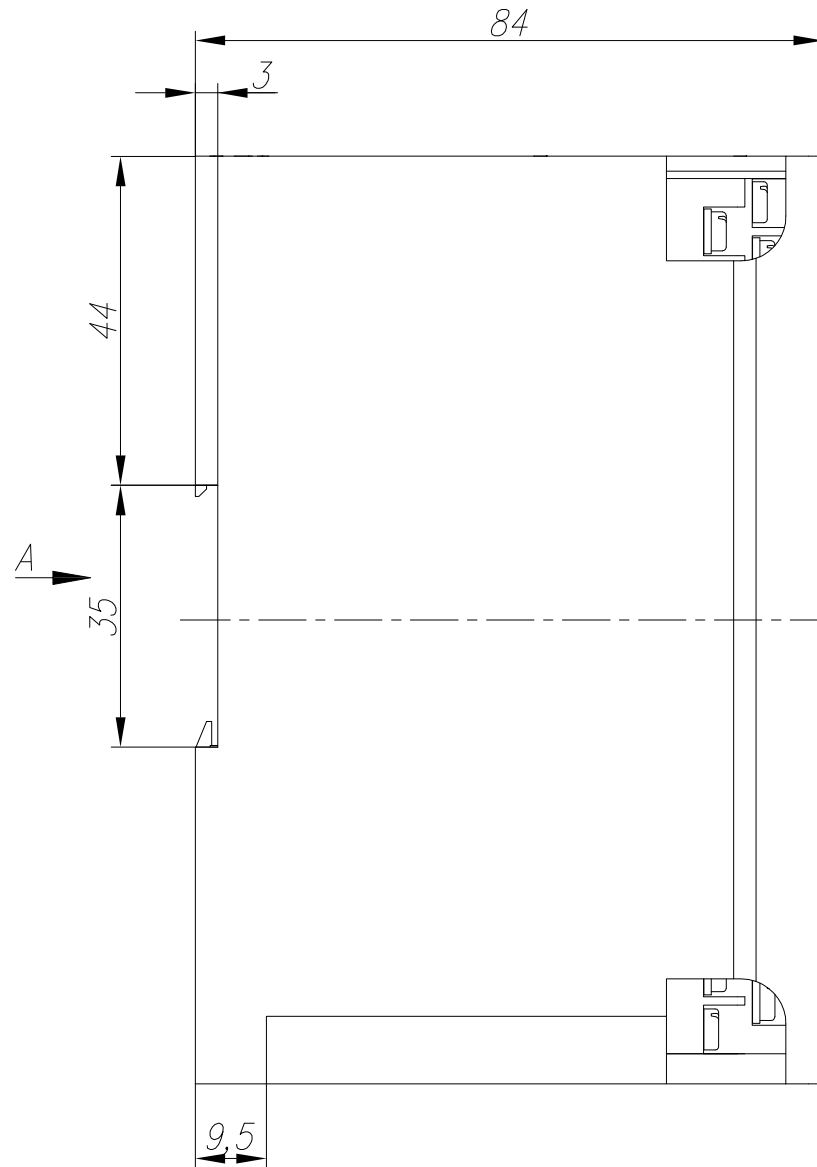


Перв. примен.		Справ. №		Погн. и дата		Взам. инв. №		Инв. №		Погн. и дата		Инв. № подл.	

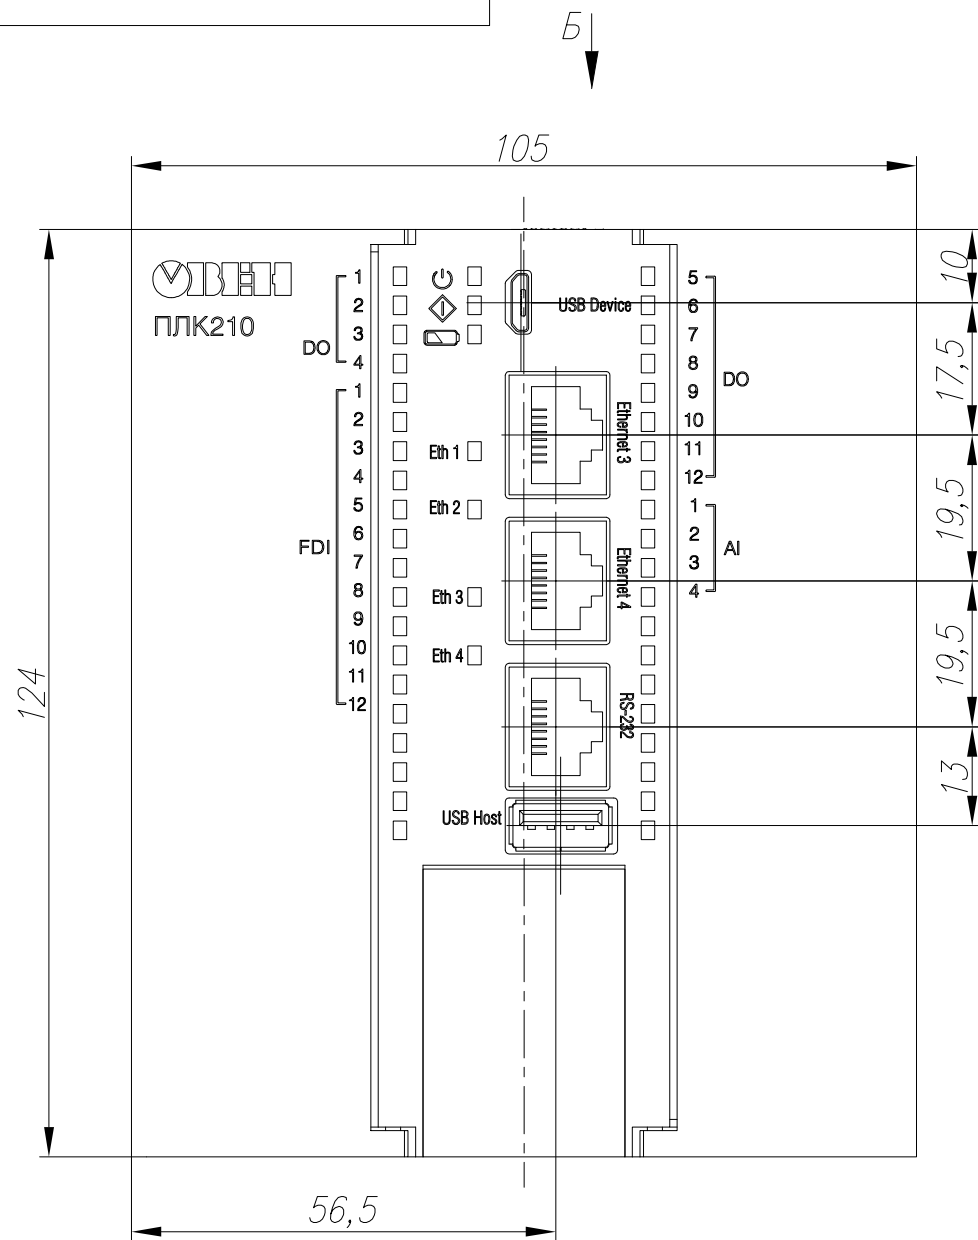

- · — зона вентиляции
- - - зона подключения проводов
1. Размеры для справок.
 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm T/12/2$.
 3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35 или на щитовую панель.
 4. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу (10...15 мм).
 - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 16 Вт.
 - 4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: + 55°C.
 5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Расположение клемм
и зоны подключения
проводов

Крышка клеммная условно не
показана

