
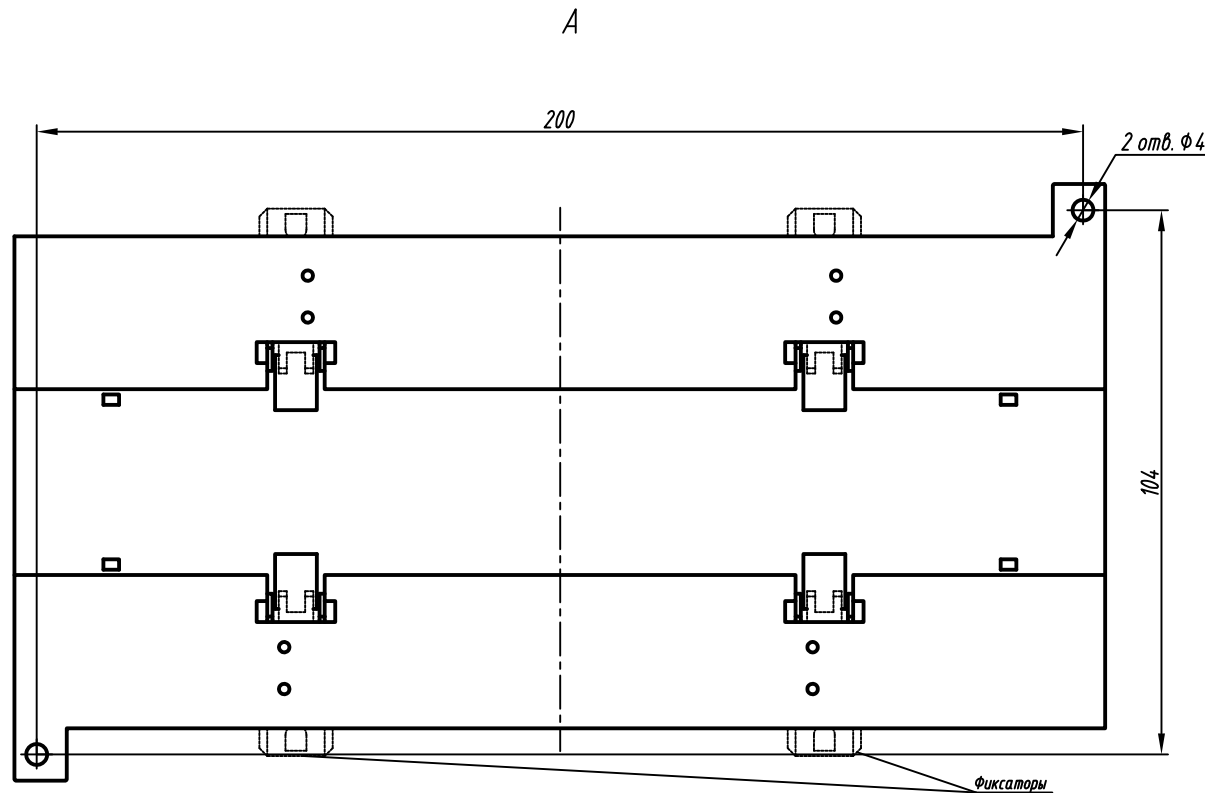
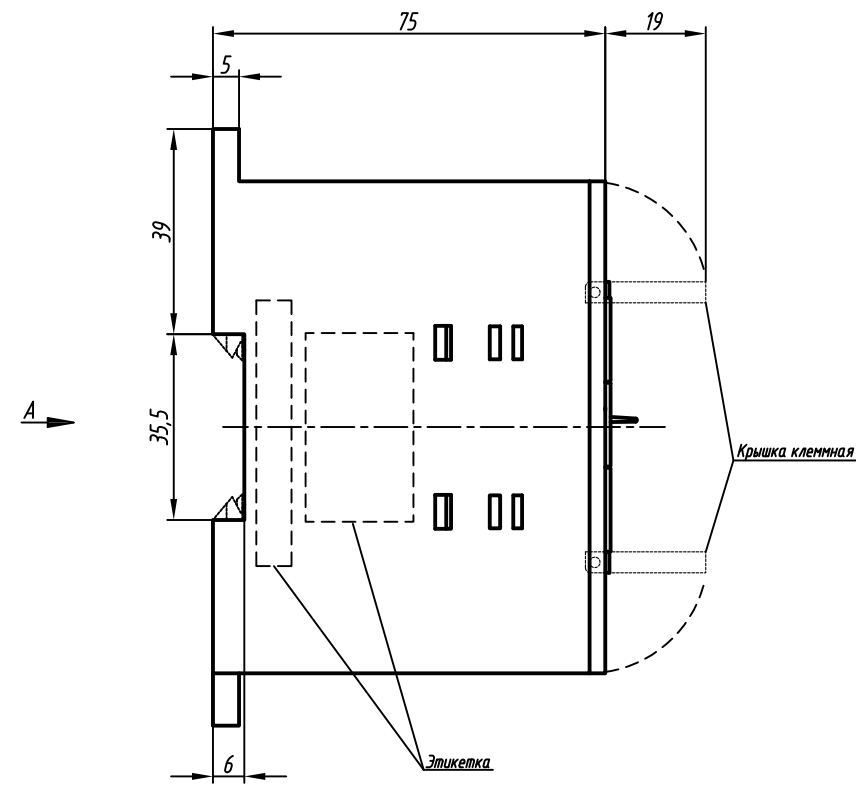


Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инд. № дпд
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подп.

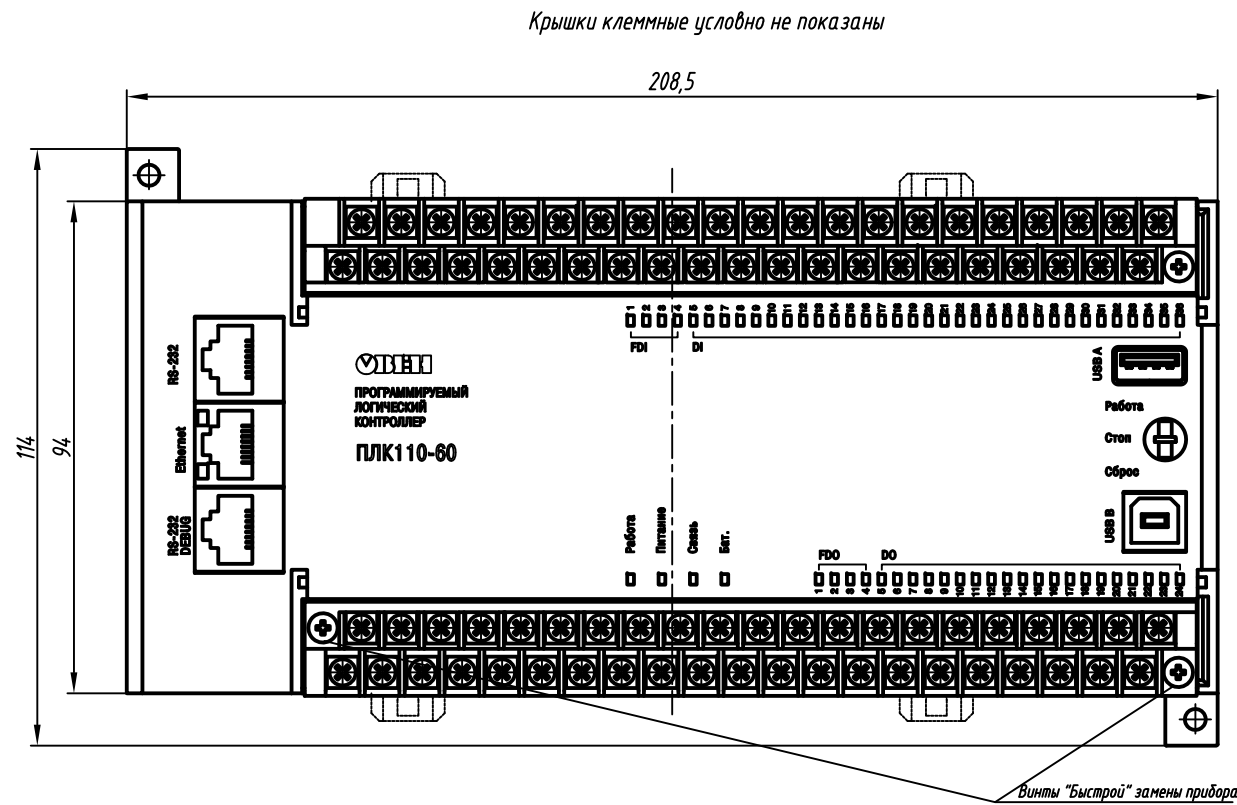




1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm T12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35 или на щитовую панель.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу – min 30 мм.
 - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 31...45 Вт.
 - 4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: +55 °C.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в разделе "В помощь специалистам" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контроллер программируемый логический ПЛК110-60 [M02] Габаритный чертёж			
Разраб.					Лит.		Масса	Масштаб
Прод.								1:1
Т.контр.					Лист 1		Листов 2	
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат A2

Изд. №	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изд. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Изд. №	Подп. и дата

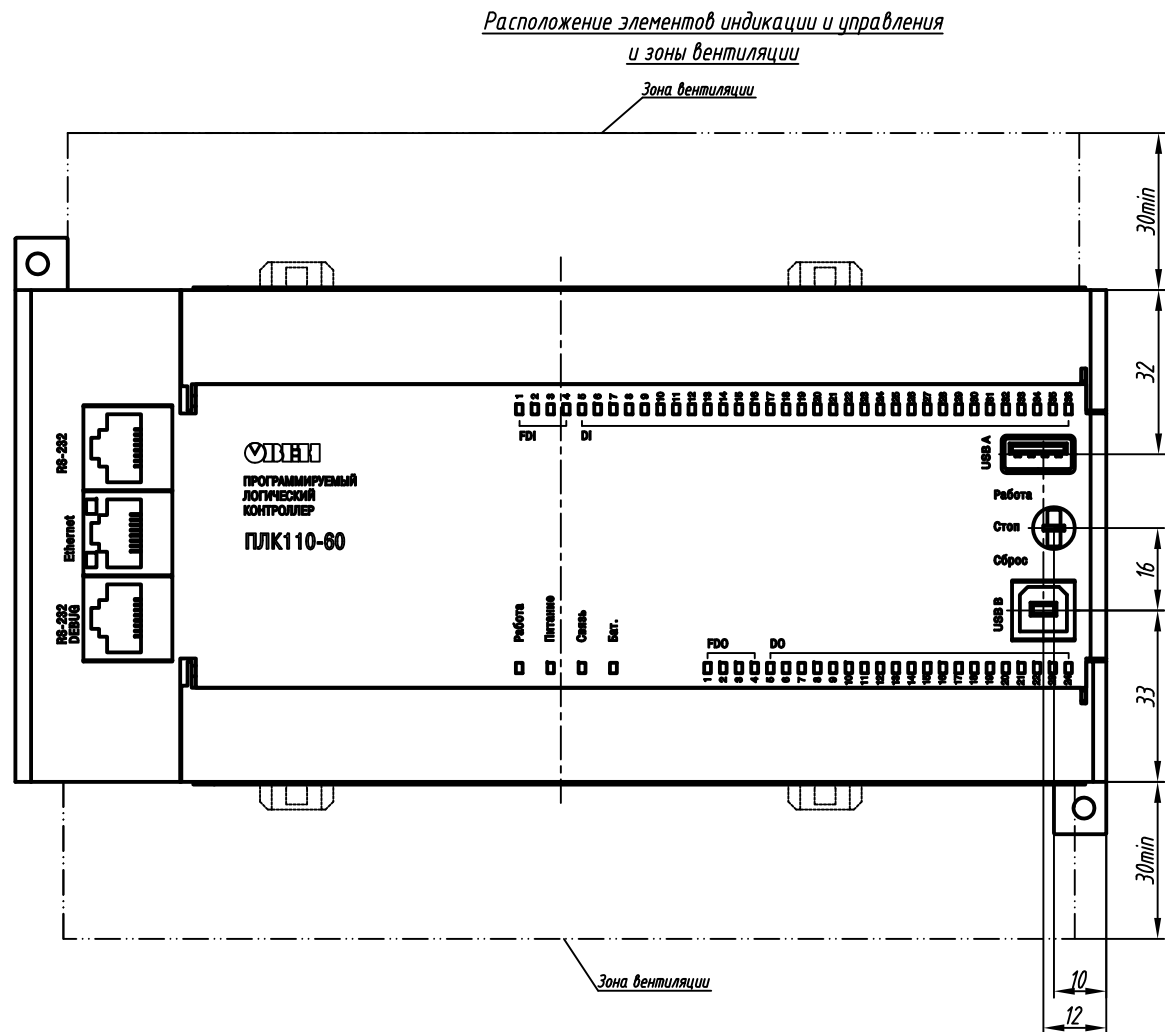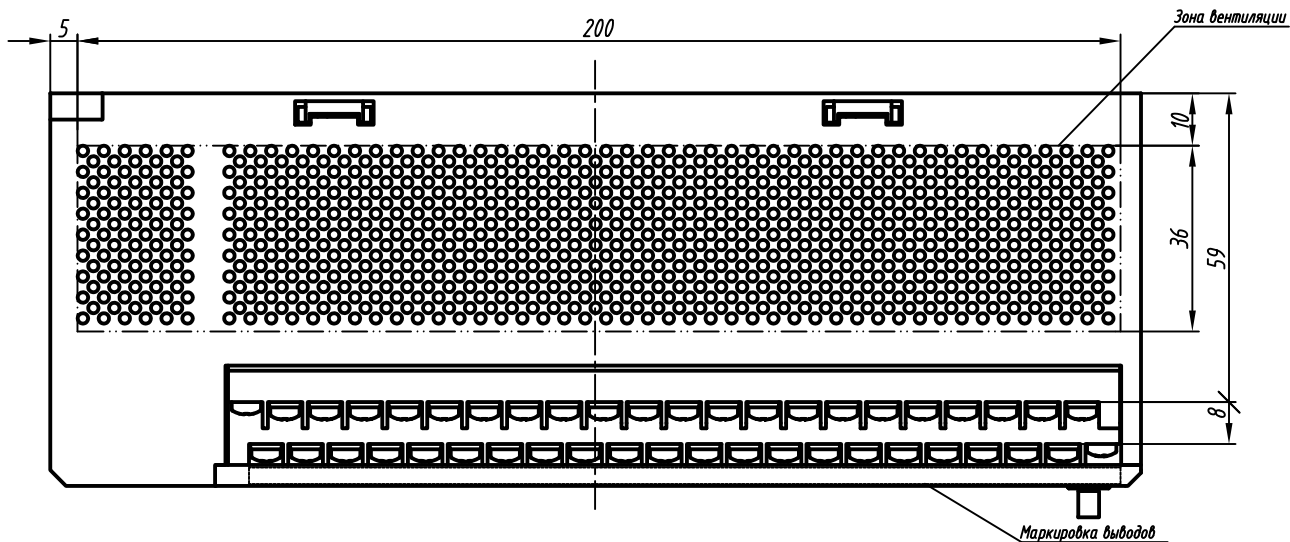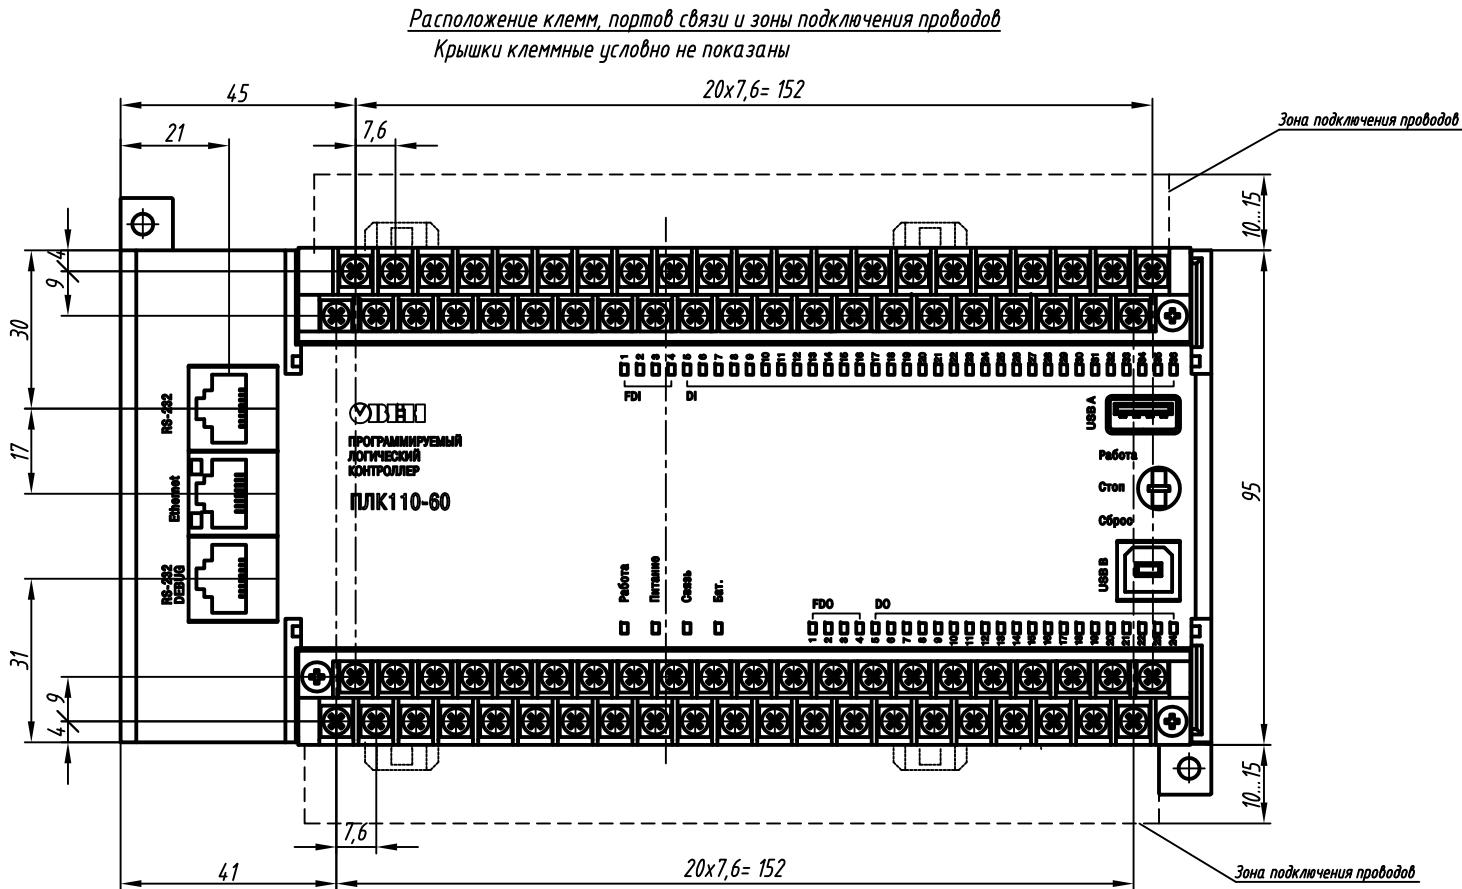

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А2